



SWISS MADE



Ingenieurskunst vereint mit
puristischem Design




Gefertigt aus Edelstahl,
gerüstet für die Zukunft



Benutzerfreundliche,
digitale Ladeanzeige



Austauschbare Komponenten
für einfachste Wartung



Dynamisches Multi-Level
Lastmanagement



Schnelle Installation
dank Montageplatte




Ohne Backend,
ohne laufende Kosten

partino

Singly ONE

Eine Entwicklung der Partino Mobile Energie AG

Singly ONE

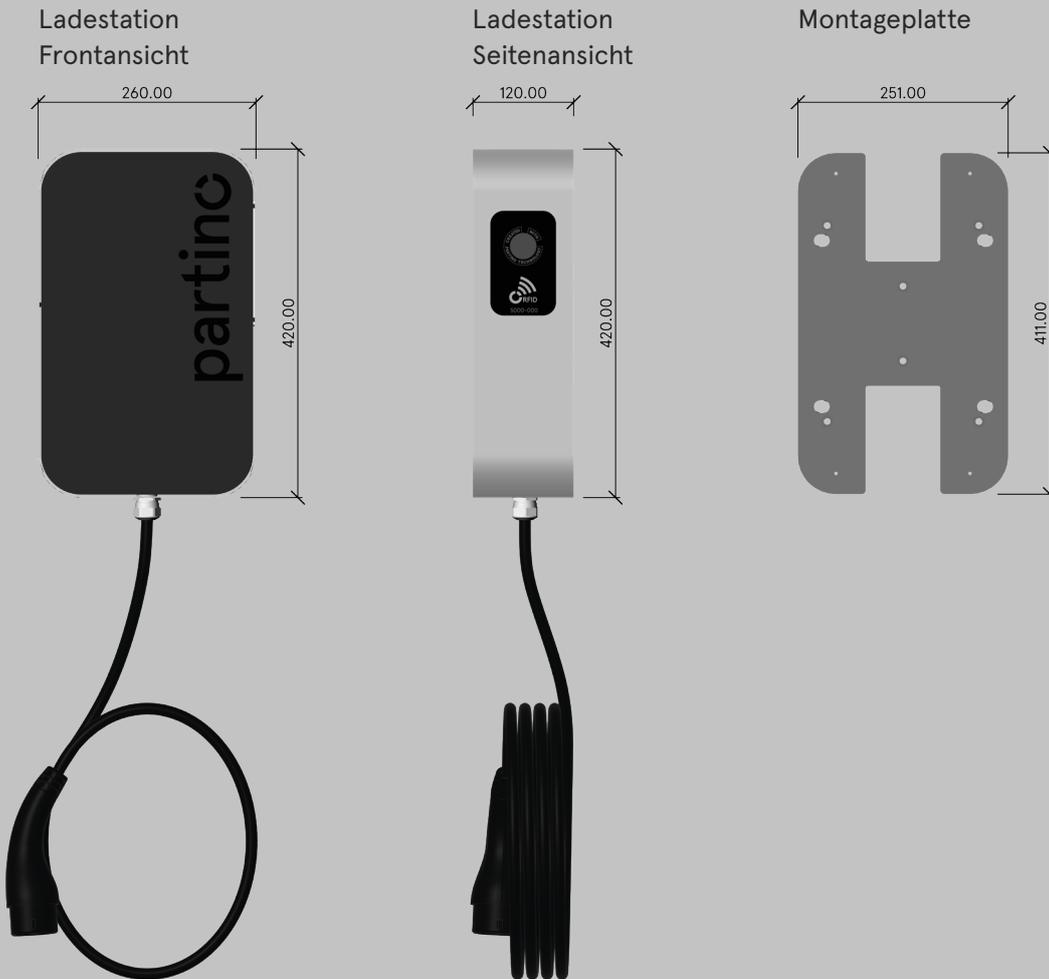

Lastmanagement

Dynamische Ladeleistung 1.4 bis 11kW
(1- und 3-phasiges Laden)
Last- und Phasenmanagement automatisch
Singly Multi-Level Lastmanagement

Technisches

Art. 3000427
Anschlusswerte bis 3 x 16A
Spannungsversorgung 230V / 400V, 50Hz
Fehlerstromschutz RCD Typ B
Manueller FI-Testauslöser
Eingebauter MID-zertifizierter Energiezähler

Kommunikation

MODBUS TCP
MODBUS proprietär, RS485
Integrierter RFID-Leser
Display mit Status- und Ladeanzeige

Umwelt

Schutzklasse IP54
Umgebungstemperatur -25°C bis 60°C
Schlagfestigkeit: IK10

Ladestation

6m Ladekabel mit Typ 2 Stecker
Gefertigt aus 1.5mm Edelstahl
Deckelfarbe schwarz (MCS M S 10-50)
Gehäusefarbe weissaluminium (RAL 9006)
12kg Gesamtgewicht mit Ladekabel
Einfache Installation dank Montageplatte

Zubehör

Kabelhalterung aus Edelstahl für Wandmontage
RFID-Ladekarte oder Ladebadge
Lastmanagement
Singly System Controller (SSC)
Singly Control Unit (SCU)